


Pevné upínací a středící hroty

Pevné hroty slouží k upínání a středění obrobků na obráběcích strojích nebo kontrolních přístrojích.

ČSN 24 3310

Tuhá robustní konstrukce předurčená pro vetknutý nosník. Hroty jsou vyráběny z nástrojové uhlíkové oceli. Kuželová stopka MORSE dle ČSN ISO 296.

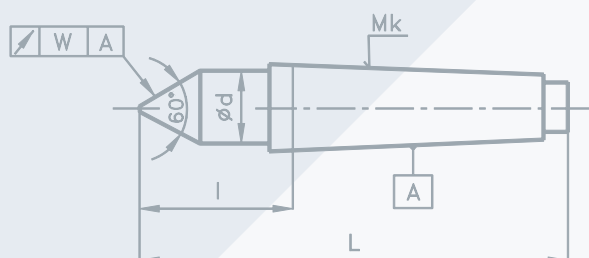

Mk	kužel MORSE
Ø	max. hmotnost obrobku (kg)
m	hmotnost výrobku (kg)
w	házení hrotu (mm)

Mk	Ø d	L	l	Ø	m	w	katalogové číslo
0	8	70	20	-	0,03		21-00766
1	11	80	26,5	125	0,06		21-00767
2	17	100	36	325	0,16		21-00768
3	23	125	44	650	0,4	0,003	21-00769
4	30	160	57,5	1 000	0,8		21-00770
5	42	200	70,5	2 500	1,8		21-00771
6	60	280	98	5 000	5,45		21-00772